



BASIC LINE

Многогранная система раздачи блюд
от BLANCO Professional

ОБЗОР МОДУЛЕЙ BASIC LINE



Тепловой прилавок



Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции



Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением



Нейтральный прилавок



Суповой прилавок



Кассовая стойка



Вставная стенка



Прилавок-ниша



Внутренний угол



Наружный угол



Настольная охлаждаемая витрина



Охлаждающая витрина-стойка

Системы раздачи готовых блюд BASIC LINE

Тепловой прилавок	180
Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции	184
Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением	188
Нейтральный прилавок	192
Нейтральный прилавок, произвольный	196
Суповая станция	198
Кассовая стойка	202
Вставная стенка, произвольная	204
Прилавок-ниша, произвольный	206
Внутренний угол, произвольный	208
Наружный угол, произвольный	210
Настольная витрина, с охлаждением	212
Витрина-стойка, с охлаждением	216
Оснащение и опции в обзоре	178

Легко и просто: создайте собственную конфигурацию из модулей BASIC LINE на сайте <https://configurator.blanco-professional.com>



BASIC LINE следует одному простому принципу: идеальная презентация блюд на любой вкус и достаток.

Варианты комплектации Smart, Emotion, Design и Kids, их четкий внешний вид, модульная структура и превосходная функциональность открывают множество возможностей – для любой цели, для любого интерьера и для любого бюджета. На выбор предлагаются модули для любых задач: тепловые прилавки, холодильные прилавки, нейтральные прилавки, вставные стенки и прилавки-ниши, угловые модули, кассовая стойка, суповые станции и различные витрины.

Система раздачи блюд BASIC LINE. Еще больше гибкости и модульности. Совершенное сочетание формы и функциональности.




BLANCO COLOURS

*** НОВЫЕ**
можно заказать с
01.04.2021

Следующие цвета
можно заказать до
30.09.2021


NEUTRAL COLOURS

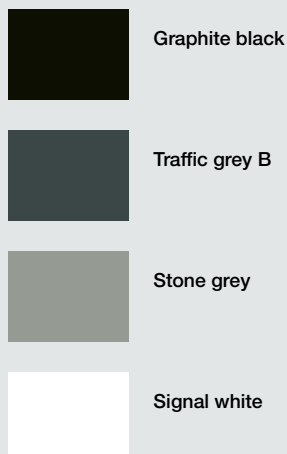

LIVING COLOURS



FRESH COLOURS

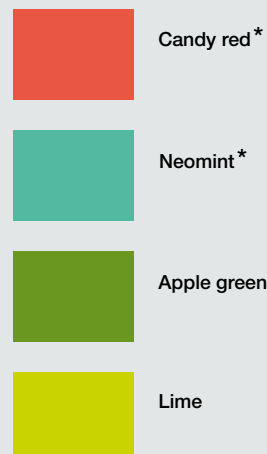

SMART

Вариант комплектации BASIC LINE Smart:

акцент на экономичность и функциональность.

Стандартная комплектация:

- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый В (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- Полка в виде мостика из нержавеющей стали для тепловых и холодильных прилавков
- Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором



EMOTION

Вариант комплектации BASIC LINE Emotion –

потому что яркие цвета возбуждают аппетит. Цветная облицовка вносит разнообразие в повседневную жизнь.

Стандартная комплектация:

- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый В (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- Полка в виде мостика из нержавеющей стали для тепловых и холодильных прилавков
- Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором
- + Фронтальная облицовка в одном из 12 различных цветов BLANCO
- + Направляющие для подносов со стороны клиентов в виде труб из нержавеющей стали



DESIGN

Вариант комплектации BASIC LINE Design:

о большем невозможно мечтать. Максимальная универсальность и наилучшая презентация блюд.

Стандартная комплектация:

- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый В (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором
- + Полка Highline в виде мостика из нержавеющей стали
- + Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
- + Фронтальная облицовка Resopal со стороны клиентов (выбор из более чем 180 вариантов декора)
- + Направляющие для подносов Resopal со стороны клиентов для тепловых и холодных прилавков



KIDS

С ориентацией на детей: для обслуживания детей и подростков на выбор предлагаются варианты комплектации BASIC LINE Kids, а также все остальные варианты комплектации BASIC LINE с низко расположенными направляющими для подносов.

Будь то питание в школьной столовой или в семейном ресторане: раздача блюд детям проходит безупречно, если блюда выставляются с ориентацией на рост детей.

Поэтому новая система раздачи блюд BASIC LINE Kids предлагает более низкие модули с высотой раздачи 750 мм, рассчитанные

на детей от детского сада до школьного возраста.

Имеются следующие модули BASIC LINE Kids:

- Тепловой прилавок
- Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции
- Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением
- Нейтральный прилавок



Быстрый поиск: таким значком мы обозначили все модули, предназначенные для обслуживания детей.

МОДУЛИ BASIC LINE в деталях




Полка Highline в виде мостика

Элегантная полка Highline в виде мостика, с брызгозащитой со стороны клиентов и со стороны персонала, предлагает еще больше места и еще больший обзор. Увеличенная высота проема для выдачи позволяет легче менять находящиеся под ней гастроемкости, а блюда просматриваются еще лучше.



Крышка панели управления

Выключатели и регуляторы температуры расположены наглядно, и их можно включать и выключать по отдельности. Энергоэффективная светодиодная подсветка представляет блюда в теплом или холодном свете. При желании элементы управления можно скрыть за предлагаемой в виде опции панелью.

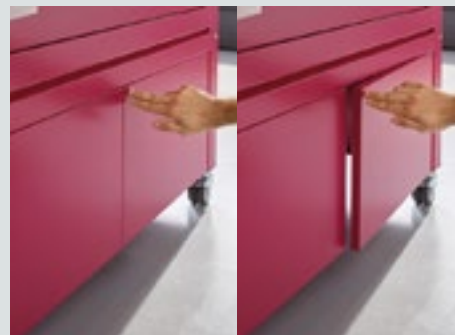

Облицовка с распашными дверьми со стороны обслуживающего персонала

Здесь скрывается огромное количество места для хранения: достаточно слегка нажать на двери, и они откроются. Место для хранения можно использовать с нижней полкой или без нее. Дополнительное преимущество – быстрый слив воды из мармитов.



Соединение модулей в линию

Соединительные элементы можно в любое время, в том числе на уже работающей системе, легко закрепить на модулях. Накладка на щель между модулями имеет покрытие цвета корпуса. Соединительные элементы позволяют соединять как передвижные, так и стационарные модули, и гарантируют безупречный внешний вид.



Направляющие для подносов, тарелок и полки

Откидные направляющие для подносов и тарелок можно крепить винтами в уже имеющиеся отверстия как со стороны клиентов, так и со стороны обслуживающего персонала. Для крепления полок и направляющих на высоте, удобной для обслуживания детей, имеются низко расположенные отверстия.



Произвольные модули

Нейтральные прилавки, вставную стенку и прилавок-нишу можно заказать любой желаемой длины. Угловые модули можно выбрать с любой величиной угла. Это дает вам новую свободу во время планировки, позволяя выйти за рамки прямого угла, а также возможность найти индивидуальные решения, соответствующие вашим требованиям или особенностям помещения.

Оснащение и опции BASIC LINE

Цвет корпуса



Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, 14 цветов BLANCO

Фронтальная облицовка



Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, 12 цветов BLANCO




ДСП, с ламинированным покрытием Resopal в одном из более чем 180 вариантов декора Resopal «Colours» или «Woods»

Полка в виде мостика




Standard

Брызгозащита Standard



Со стороны клиентов до столешницы



Со стороны клиентов опускается до столешницы, со стороны обслуживания открыто



Открытая со стороны клиентов, высота проема для выдачи 280 мм




Открытая со стороны клиентов и обслуживающего персонала, высота проема для выдачи 280 мм




Highline

Брызгозащита Highline




Со стороны клиентов до столешницы



Со стороны клиентов опускается до столешницы, со стороны обслуживания открыто



Открытая со стороны клиентов Высота проема для выдачи 395 мм



Открытая со стороны клиентов и обслуживающего персонала, высота проема для выдачи 395 мм

Светодиодная подсветка/подогрев тэнами



Светодиодные лампочки, поворачивающиеся, по 4 Вт



Отдельно подключаемые керамические излучатели, по 200 Вт




Светодиодные лампочки и керамический излучатель



Проводка кабеля вверх при электропитании с потолка, вставная трубка из нержавеющей стали на полке в виде мостика

Крышка панели управления



Закрывает переключатели и элементы управления, порошковое покрытие цвета корпуса

Нижняя полка



Нержавеющая сталь, например, для установки BLANCOTHERM BLT 420 K/KBUN/KBRUN в тепловой или нейтральный прилавок

Подогреваемая нижняя часть



с 2 распашными дверцами, температурный диапазон: от +30 °C до +85 °C, вместимость: 2 x 6 GN 1/1, макс. глубина: 55 мм (при необходимости поставляется модуль с подключением к электросети 400 В)

Дополнительные розетки



2 розетки 230 В (возможна поставка модуля с подключением к электросети 400 В), возможны различные варианты монтажа в нижней части и в боковых стенках

Вставные решетки




Нержавеющая сталь, для охлаждения напитков в бутылках у моделей SK/UK

Фиксатор




для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок


Высота раздачи




Направляющие для подносов




Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей



Направляющие для подносов на уменьшенной высоте для обслуживания детей



Низкая высота модуля для обслуживания детей с направляющими для подносов



Низкая высота модуля для обслуживания детей с направляющими для тарелок на одном уровне со столешницей

Направляющие для подносов (исходный размер/расчетный размер: глубина корпуса 678 мм, без выступа роликов)



Круглая труба из нержавеющей стали, откидные



Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 280 мм




Мультиплексная пластина, покрытие Resopal, откидные, поверхность для складирования 280 мм

Направляющие для тарелок (исходный размер/расчетный размер: глубина корпуса 678 мм, без выступа роликов)




Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 200 мм



мультиплексные пластины, покрытие Resopal, откидные, поверхность для складирования 200 мм

Полка с торцевой стороны



Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 340 мм



Resopal, откидная, поверхность для складирования 340 мм

Установка



4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, ø 75 мм




4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, ø 125 мм, общая высота увеличивается на 60 мм, высота нижней части тогда составляет 960/810 мм



Ножки из нержавеющей стали

Цокольная панель



Из нержавеющей стали, крепление к ножкам, можно заказать только вместе с ножками

Соединительный элемент



Набор состоит из двух соединительных элементов для соединения двух модулей

BASIC LINE W-3 – тепловой прилавок 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность с 3 бесшовно сварными мармитами с центральным предохранительным сливным краном
- Независимый нагрев мармитов, с сухим или влажным подогревом
- Объем: 3 x гостроемкости GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)
- Если в результате выбора опционального оборудования (тепловой шкаф, дополнительные розетки) макс. потребляемая мощность превышает допустимое для 230 В значение, то модуль получает электропитание 400 В



BASIC LINE W-3,
Вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE W-3 Smart цвет корпуса серый В, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	85 кг	381 877	
BASIC LINE W-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	95 кг		
BASIC LINE W-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	105 кг		
BASIC LINE W-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1255 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		381 897	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design		Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		Цвета BLANCO (см. стр. 174)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны оператора при наличии теплого шкафа в прилавке невозможна)	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	–	⊗	–	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	–	–	⊗	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	⊗	⊗	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	⊗	○	○
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ тепловые излучатели	Светодиодные лампочки, по 4 Вт, тепловые излучатели, по 200 Вт, потребляемая мощность +0,6 кВт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	
		с тепловыми излучателями (3 излучателя)	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (4) и тепловыми излучателями (3)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	—	⌚ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
со стороны оператора			—	—	○	○	⌚ по	
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по
			■ на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○	
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по
			■ на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○	
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	⊗	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	○	
Тепловой шкаф	с 2 распашными дверцами, диапазон температур: от +30 °C до +85 °C, потребляемая мощность +0,5 kW			○	○	○	—	
	Цифровой индикатор температуры для теплового шкафа, можно заказать только в сочетании с тепловым шкафом			○	○	○	—	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	—	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки BLANCOTHERM 420 KBUH/KBRUH			—	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	○	
(можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	○	
	со стороны оператора			—	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	○	

- Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids
- Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids
- ⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрты слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

- ⊗ серийно (без надбавки)
- ① опционально
- ⌚ опционально (сниженная цена)
- невозможно

BASIC LINE W-4 – тепловой прилавок 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность с 4 бесшовно сварными мармитами с центральным предохранительным сливным краном
- Независимый нагрев мармитов, с сухим или влажным подогревом
- Объем: 4 x гостроемкости GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)
- Если в результате выбора опционального оборудования (тепловой шкаф, дополнительные розетки) макс. потребляемая мощность превышает допустимое для 230 В значение, то модуль получает электропитание 400 В



BASIC LINE W-4,
Вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE W-4 Smart цвет корпуса серый В, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	110 кг	381 878	
BASIC LINE W-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	120 кг		
BASIC LINE W-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	130 кг		
BASIC LINE W-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1595 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		381 898	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	 Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		Цвета BLANCO (см. стр. 174)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны оператора при наличии теплого шкафа невозможна)	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	–	⊗	–	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	–	–	⊗	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	⊗	⊗	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	⊗	○	○
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ тепловые излучатели	Светодиодные лампочки, по 4 Вт, тепловые излучатели, по 200 Вт, потребляемая мощность +0,8 кВт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	
		с тепловыми излучателями (4 излучателя)	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (5) и тепловыми излучателями (4)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	—	по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	○	⌚ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○	
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○	
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	⊗	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	○	
Тепловой шкаф	с 2 распашными дверцами, диапазон температур: от +30 °C до +85 °C, потребляемая мощность +0,5 kW			○	○	○	—	
	Цифровой индикатор температуры для теплового шкафа, можно заказать только в сочетании с тепловым шкафом			○	○	○	—	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	—	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка из нержавеющей стали	например, для установки BLANCOTHERM 420 KBUH/KBRUH			—	○	○	○	
	при сочетании с обогреваемой нижней частью и ножками из нержавеющей стали			—	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	○	
(можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	○	
	со стороны оператора			—	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	○	

- Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids
- Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids
- ⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрывается слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

- ⊗ серийно (без надбавки)
- ① опционально
- ⌚ опционально (сниженная цена)
- невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE SK-3 – холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно сварной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 3/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 a, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек холодильного агрегата с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE SK-3,
Вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE SK-3 Smart цвет корпуса серый В, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	115 кг	381 879	
BASIC LINE SK-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	125 кг		
BASIC LINE SK-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	135 кг		
BASIC LINE SK-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1255 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		381 899	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	 Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		Цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	○	
		Стандартная надстройка	⊗	⊗	—	○	
		Высокая надстройка	—	①	⊗	○	○
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*	
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	со стороны клиентов	○	⊗	⤵	○	○	по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки	
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⤵	—	⤵	по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—		
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	①	по
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—		
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки	
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—		
Дополнительное оснащение									
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	①	по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⤵	○	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	○	⤵	по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○		по
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—		
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○		по
			■ на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○		
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—		
	Resopal ² , откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○		по
			■ на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○		
			👤 на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—		
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	⊗		по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	○		
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	—		
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—		
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○		
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○		
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○	○		
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	○		
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○		
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○		
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	○		
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	○		
	со стороны оператора			—	○	○	○		
	с торцевой стороны слева			—	○	○	○		
	с торцевой стороны справа			—	○	○	○		
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 3 шт., для охлаждения бутылочных напитков			○	○	○	○		

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

⤵ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
⤵ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE SK-4 – холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно сварной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 4/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 a, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)



BASIC LINE SK-4,
Вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE SK-4 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg	381 880	
BASIC LINE SK-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	150 kg		
BASIC LINE SK-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	165 kg		
BASIC LINE SK-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	 1595 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		381 900	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	 Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		Цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	○	
		Стандартная надстройка	⊗	⊗	—	○	
		Высокая надстройка	—	①	⊗	○	○
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*	
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	со стороны клиентов	○	⊗	⤵	○	по
				со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
			⤵	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⤵	—	⤵ по
				со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○	○ по	
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по	
		⤵	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—		
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	○ по	
			со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки	
		⤵	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—		
Дополнительное оснащение									
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	○ по	
			со стороны оператора	○	○	—	○	① по	
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⤵	○	○ по	
			со стороны оператора	—	—	○	○	⤵ по	
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по	
		⤵	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—		
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по	
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○		
		⤵	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—		
	Resopal ² , откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по	
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○		
		⤵	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—		
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	⊗	по	
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	○		
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	—		
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—		
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○		
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○		
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○	○		
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	○		
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○		
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○		
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	○		
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	○		
	со стороны оператора			—	○	○	○		
	с торцевой стороны слева			—	○	○	○		
	с торцевой стороны справа			—	○	○	○		
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 4 шт., для охлаждения бутылочных напитков			○	○	○	○		

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

⤵ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
⤵ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE UK-3 – холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением 3 x GN 1/1

- Столешница из нержавеющей стали, с окантовкой со всех сторон, с жёстко встроенной сварной ванной с конвекционным охлаждением, внутренняя часть ванны из нержавеющей стали полностью вынимается для чистки
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +2 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 а, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE UK-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE UK-3 Smart цвет корпуса серый В, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	125 кг	381 881	
BASIC LINE UK-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	135 кг		
BASIC LINE UK-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	145 кг		
BASIC LINE UK-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1255 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		381 901	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design		Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	⊗	⊗	—	○	
		Надстройка Highline	—	①	⊗	○	○
							①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее можно также установить со стороны обслуживаю- щего персонала.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до столешницы	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Основная и стандартная комплектация								
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные		со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по без надбавки
			со стороны оператора	○	○	○	○	
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	—	по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	○	
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по без надбавки
			со стороны оператора	—	—	○	○	
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны обслуживающего персонала	○	○	—	○	①
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
			со стороны обслуживающего персонала	—	—	○	○	⌚
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	⌚	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по
			на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по
			на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	⊗	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	—	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	—	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	—	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	○	
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 3 шт., для охлаждения напитков в бутылках			○	○	○	○	
Вентиляционная крышка	Нержавеющая сталь, 2 шт., для закрытия щели между охлаждающей ванной и столешницей из нержавеющей стали			○	○	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно (без наценки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE UK-4 – холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением 4 x GN 1/1

- Столешница из нержавеющей стали, с окантовкой со всех сторон, с жёстко встроенной сварной ванной с конвекционным охлаждением, внутренняя часть ванны из нержавеющей стали полностью вынимается для чистки
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +2 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 а, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE UK-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE UK-4 Smart цвет корпуса серый В, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	145 кг	381 882	
BASIC LINE UK-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	160 кг		
BASIC LINE UK-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	175 кг		
BASIC LINE UK-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1595 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		381 902	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design		Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	⊗	⊗	—	○	
		Надстройка Highline	—	①	⊗	○	○
				①			①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее можно также установить со стороны обслуживаю- щего персонала.)	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до столешницы	①	①	①	○	○
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	⊗	⊗	⊗	○	
		 со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*		
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Направляющие для подносов		со стороны клиентов						по	
			со стороны оператора						без надбавки	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)						по	
			со стороны оператора (высота 785 мм)							
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов						по	
			со стороны оператора						по	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)							
			со стороны оператора (высота 785 мм)							
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов						по	
			со стороны оператора						без надбавки	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)							
			со стороны оператора (высота 785 мм)							
Дополнительное оснащение										
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов						по	
			со стороны оператора						по	
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов						по	
со стороны оператора								по		
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная		на высоте направляющих для подносов						по	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)							
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		на высоте направляющих для тарелок						по	
			на высоте направляющих для подносов							
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)							
	Resopal ² , откидная		на высоте направляющих для тарелок						по	
			на высоте направляющих для подносов							
на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)										
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок								по	
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления									
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа									
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа									
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева									
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа									
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В									
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения									
Частота сети	Исполнение 60 Гц									
Нижняя полка	из нержавеющей стали									
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями									
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором									
	Ножки из нержавеющей стали									
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов									
	со стороны обслуживающего персонала									
	с торцевой стороны слева									
	с торцевой стороны справа									
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 4 шт., для охлаждения напитков в бутылках									
Вентиляционная крышка	Нержавеющая сталь, 2 шт., для закрытия щели между охлаждающей ванной и столешницей из нержавеющей стали									

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE N-3 – нейтральный прилавок, аналогично 3 x GN 1/1

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Объем: аналогично 3 x GN 1/1
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE N-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE N-3 Smart цвет корпуса серый В	1255 x 690 x 900 мм		55 кг	381 883	
BASIC LINE N-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм		65 кг		
BASIC LINE N-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм		75 кг		
BASIC LINE N-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1255 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		381 903	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	 Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	☒	☒	☒	☒	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	☐	☐	☐	☐	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	☐	☒	☐	☐	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	☐	☐	☐	☐	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	☐	☐	☒	☐	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	☐	☐	☐	☐	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	☐	☐	☐	☐	
		Надстройка Highline	☐	☐	☐	☐	
Брызгозащита	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до столешницы	☐	☐	☐	☐	
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	☐	☐	☐	☐	
		 со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	☐	☐	☐	☐	
Светодиодная подсветка/ подогрев тэннами	Светодиодные лампочки по 4 Вт, тэны по 200 Вт, потребляемая мощность +0,6 кВт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)³	☐	☐	☐	☐	
		с тэннами (3 шт.)³	☐	☐	☐	☐	
		со светодиодной подсветкой (4) и тэннами (3)³	☐	☐	☐	☐	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет освещения	Выбор цветовой температуры	Теплый белый 3000 К	○	○	○	○	без надбавки
Светодиодная подсветка	(укажите при заказе)	Холодный белый 4000 К					
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■ со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по
		■ со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	—	по
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■ со стороны клиентов	○	①	—	○	по
		■ со стороны оператора	○	○	—	○	① по
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—	
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	■ со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по
		■ со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—	
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	● со стороны клиентов	○	①	—	○	по
		● со стороны оператора	○	○	—	○	① по
	Resopal ² , откидные	● со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
		● со стороны оператора	—	—	○	○	⌚ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■ на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	● на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по
		■ на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○	
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидная	● на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по
		■ на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○	
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок		○	○	○	⊗	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления		—	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В ³	2 розетки в нижней части справа		○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа		○	○	○	—	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева		○	○	○	—	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа		○	○	○	—	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В		○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения (только вместе с полкой в виде мостика)		○	○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.		—	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки BLANCOTHERM 420 KBUN/KBRUN		—	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями		○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором		○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали		—	○	○	○	
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов		—	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала		—	○	○	○	
	с торцевой стороны слева		—	○	○	○	
	с торцевой стороны справа		—	○	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

³ Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц

⊗ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE N-4 – нейтральный прилавок, аналогично 4 x GN 1/1

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Объем: аналогично 4 x GN 1/1
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE N-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE N-4 Smart цвет корпуса серый В	1595 x 690 x 900 мм		65 кг	381 884	
BASIC LINE N-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм		80 кг		
BASIC LINE N-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм		95 кг		
BASIC LINE N-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый В	 1595 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		381 904	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	 Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	—	○	—	○	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	—	—	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	○	○	—	○	
		Надстройка Highline	—	○	○	○	
Брызгозащита	из безопасного стекла ESG	 со стороны клиентов до столешницы	○	○	○	○	
		 со стороны клиентов с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
		 со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/подогрев тэннами	Светодиодные лампочки по 4 Вт, тэны по 200 Вт, потребляемая мощность +0,8 кВт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)³	○	○	○	○	
		с тэннами (4 шт.)³	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (5) и тэннами (4)³	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет освещения	Выбор цветовой температуры	Теплый белый 3000 К	○	○	○	○	без надбавки
Светодиодная подсветка	(укажите при заказе)	Холодный белый 4000 К					
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■ со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по
		■ со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	—	по
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■ со стороны клиентов	○	①	—	○	по
		■ со стороны оператора	○	○	—	○	① по
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	—	
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидные	■ со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по
		■ со стороны оператора	—	—	○	○	① без надбавки
		⌚ со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	—	
		⌚ со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	● со стороны клиентов	○	①	—	○	по
		● со стороны оператора	○	○	—	○	① по
	Resopal ² , откидные	● со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
		● со стороны оператора	—	—	○	○	⌚ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■ на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	—	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	● на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	○	по
		■ на высоте направляющих для подносов	○	○	—	○	
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	—	
	Resopal ² , откидная	● на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	○	по
		■ на высоте направляющих для подносов	—	—	○	○	
		⌚ на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	—	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок		○	○	○	⊗	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления		—	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В ³	2 розетки в нижней части справа		○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа		○	○	○	—	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева		○	○	○	—	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа		○	○	○	—	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В		○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения		○	○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.		—	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки BLANCOTHERM 420 KBUH/KBRUH		—	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями		○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором		○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали		—	○	○	○	
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов		—	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала		—	○	○	○	
	с торцевой стороны слева		—	○	○	○	
	с торцевой стороны справа		—	○	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

³ Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц

⊗ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE N-V – нейтральный прилавок, произвольный

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Ширина модуля произвольная, выбор ширины в диапазоне 400–1900 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE N-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Произвольная ширина	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE N-V Smart цвет корпуса серый В	690 x 900 мм	400–700 мм	381 885	
BASIC LINE N-V Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	400–700 мм		
BASIC LINE N-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	400–700 мм		
Для всех моделей N-V	Надбавка при ширине до 1000 мм			
	Надбавка при ширине до 1300 мм			
	Надбавка при ширине до 1600 мм			
	Надбавка при ширине макс. до 1900 мм			

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*		
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043			⊗	⊗	⊗		
		цвета BLANCO (см. стр. 174)			—	○	○		
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны обслуживающего персонала при наличии подогреваемой нижней части невозможна)	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов		до 800 мм	—	⊗	—		
				Надбавка за каждые 400 мм					
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами		до 800 мм	—	○	—		
				Надбавка за каждые 400 мм					
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов		до 800 мм	—	—	⊗		
				Надбавка за каждые 400 мм					
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами		до 800 мм	—	—	○		
				Надбавка за каждые 400 мм					
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные		со стороны клиентов	до 800 мм	○	⊗		○	по без надбавки цена по запросу
			со стороны оператора		○	○	○	①	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①			
			со стороны оператора (высота 785 мм)		○	○	○		
	Надбавка за каждые 400 мм								
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	—	○	по без надбавки цена по запросу
			со стороны оператора		○	○	—	①	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)		○	○	—		
		Надбавка за каждые 400 мм							

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*	
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	до 800 мм	—	—		○ по без надбавки
			со стороны оператора		—	—	○	
			со стороны клиентов (высота 785 мм)		—	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)		—	—	○	
	Надбавка за каждые 400 мм							
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	до 800 мм	○		—	○ по
			со стороны оператора		○	○	—	
	Надбавка за каждые 400 мм							
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	до 800 мм	—	—		○ по
			со стороны оператора		—	—	○	
Надбавка за каждые 400 мм								
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная		на высоте направляющих для подносов		○	○	○	по
				на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		на высоте направляющих для тарелок		○	○	—	по
			на высоте направляющих для подносов		○	○	—	
				на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная		на высоте направляющих для тарелок		—	—	○	по
			на высоте направляющих для подносов		—	—	○	
				на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления		до 800 мм	—	○	○		
			801–1500 мм					
			1501–1900 мм					
Дополнительные розетки 230 В ³	2 розетки в нижней части справа				○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа				○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева				○	○	○	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа				○	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В				○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.				—	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки BLANCOTHERM 420 KBUN/KBRUN		до 800 мм	—	○	○		
			801–1200 мм					
			1201–1600 мм					
			1601–1900 мм					
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями				○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором				○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали				—	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов		до 800 мм	—	○	○		
			801–1500 мм					
			1501–2200 мм					
	со стороны обслуживающего персонала		до 800 мм	—	○	○		
			801–1500 мм					
			1501–2200 мм					
	с торцевой стороны слева				—	○	○	
	с торцевой стороны справа				—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

👤 Уменьшенная высота для обслуживания детей

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

³ Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц

⊙ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
🕒 опционально
(сниженная цена)
— невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE S-3 – суповая станция аналогично 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали со встроенной 10-литровой кастрюлей для супа с подогревом (установлена со стороны обслуживающего персонала слева или справа)
- Опционально со встроенным диспенсером для тарелок с подогревом TSE-H1 18-33 ET: 684 с 8 низкими направляющими стержнями для суповых чашек
- Две розетки 230 В с заземлением для подключения кастрюли для супа и диспенсера тарелок
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)

BASIC LINE S-3,
вариант комплектации Emotion,
кастрюля для супа установлена справа
со стороны обслуживающего персонала



Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE S-3 Smart цвет корпуса серый В	1255 x 690 x 1050 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	75 кг	381 891	
BASIC LINE S-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1050 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	85 кг		
BASIC LINE S-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 1050 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	95 кг		
Сменная кастрюля для супа 10-литровая кастрюля для супа (без нагревательного элемента)				574 718	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	–	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	–	⊗	–	
		со стороны обслуживающего персонала	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	–	–	⊗	
		со стороны обслуживающего персонала	–	–	○	
Кастрюля для супа	10-литровая кастрюля для супа (с нагревательным элементом)	Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)	⊗	⊗	⊗	
Диспенсер тарелок (при встроенном диспенсере тарелок нужно выбрать фронтальную облицовку со стороны клиентов и обслуживающего персонала)	TSE-H1, диспенсер тарелок для суповой станции (установлен на стороне, противоположной к кастрюле с супом)		○	○	○	
	② Smart: фронтальная облицовка диспенсера тарелок со стороны клиентов и обслуживающего персонала, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвет серый В, RAL 7043 ③ Emotion: дополнительная фронтальная облицовка с обеих сторон, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174) ④ Design: с обеих сторон дополнительная фронтальная облицовка Resopal²		②	③	④	② ③ ④

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		😊	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	⌚ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
		😊	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○ по
			со стороны оператора	—	—	○	① без надбавки
😊		со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①		
		со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○		
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○ по
			со стороны оператора	—	—	○	⌚ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	😊	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	😊	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	по
			на высоте направляющих для подносов	○	○	—	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная	😊	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	по
			на высоте направляющих для подносов	—	—	○	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			—	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно
② ③ ④ требуется для опционального диспенсера тарелок

BASIC LINE S-4 – суповая станция аналогично 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали со встроенной 10-литровой кастрюлей для супа с подогревом (установлена со стороны обслуживающего персонала слева или справа)
- Опционально со встроенным диспенсером для тарелок с подогревом TSE-H1 18-33 ET: 684 с 8 низкими направляющими стержнями для суповых чашек
- Две розетки 230 В с заземлением для подключения кастрюли для супа и диспенсера тарелок
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE S-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE S-4 Smart цвет корпуса серый В	1595 x 690 x 1050 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	85 кг	381 892	
BASIC LINE S-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1050 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	100 кг		
BASIC LINE S-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 1050 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	115 кг		
Сменная кастрюля для супа 10-литровая кастрюля для супа (без нагревательного элемента)				574 718	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	–	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	–	⊗	–	
		со стороны обслуживающего персонала	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	–	–	⊗	
		со стороны обслуживающего персонала	–	–	○	
Кастрюля для супа	10-литровая кастрюля для супа (с нагревательным элементом)	Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)	⊗	⊗	⊗	
Диспенсер тарелок (при встроенном диспенсере тарелок нужно выбрать фронтальную облицовку со стороны клиентов и обслуживающего персонала)	TSE-H1, диспенсер тарелок для суповой станции (установлен на стороне, противоположной к кастрюле с супом)		○	○	○	
	② Smart: фронтальная облицовка диспенсера тарелок со стороны клиентов и обслуживающего персонала, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвет серый В, RAL 7043 ③ Emotion: дополнительная фронтальная облицовка с обеих сторон, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174) ④ Design: с обеих сторон дополнительная фронтальная облицовка Resopal²		②	③	④	② ③ ④

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		😊	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	⌚ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
		😊	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○ по
			со стороны оператора	—	—	○	① без надбавки
		😊	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○ по
			со стороны оператора	—	—	○	⌚ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	😊	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	😊	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	по
			на высоте направляющих для подносов	○	○	—	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная	😊	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	по
			на высоте направляющих для подносов	—	—	○	
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			—	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально (сниженная цена)
— невозможно
② ③ ④ требуется для опционального диспенсера тарелок

BASIC LINE K-4 – кассовая стойка

- Прилавок для кассового аппарата со стороны обслуживающего персонала на выбор справа или слева
- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность с прорезью для проводки кабелей
- С выдвижным ящиком под столешницей
- 2 розетки 230 В с заземлением
- В пространстве для ног установлена наклонная опора для ног
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE K-4,
вариант комплектации Design,
с прилавком для кассового аппарата
со стороны обслуживающего персонала слева

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE K-4 Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1595 x 690 x 900 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	95 кг	381 890	
BASIC LINE K-4 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	100 кг		
BASIC LINE K-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	115 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊙	⊙	⊙	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	
Фронтальная облицовка со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	серый В, RAL 7043	⊙	⊙	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	—	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal²		—	—	⊙	
Прилавок для кассового аппарата	Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)		⊙	⊙	⊙	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	⬇	по без надбавки
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⬇	по
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	по
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	по
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	① без надбавки
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⬇	по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		👤	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	по
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—	
		👤	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○	
👤		на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○		
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок		○	○	○	по	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В		○	○	○		
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями		○	○	○		
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором		○	○	○		
	Ножки из нержавеющей стали		—	○	○		
Цокольная панель	со стороны клиентов		—	○	○		
(можно заказать только вместе с ножками)	со стороны обслуживающего персонала		—	○	○		
	с торцевой стороны слева		—	○	○		
	с торцевой стороны справа		—	○	○		

- Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids
- Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids
- ⓪ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

- ⊗ серийно (без надбавки)
- ① опционально
- ⓪ опционально (сниженная цена)
- невозможно

BASIC LINE E-V – вставная стенка произвольная

- Со столешницей из нержавеющей стали
- Для вставки диспенсеров, открытой мобильной кухни BLANCO COOK или других продуктов для раздачи блюд
- Установка возможна только между двумя модулями (подвешивается на модули)
- Ширина модуля произвольная, выбор возможен в диапазоне 550–2000 мм (вкатная ниша)
- Корпус с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE E-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Высота (мм)	Произвольная ширина	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE E-V Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	900 мм	550–800 мм	381 886	
BASIC LINE E-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	900 мм	550–800 мм		
BASIC LINE E-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	900 мм	550–800 мм		
Для всех моделей E-V	Надбавка при ширине до 1500 мм			
	Надбавка при ширине макс. до 2000 мм			

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043		⊙	⊙	⊙	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	серый В, RAL 7043	до 800 мм	⊙	⊙	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	—	без надбавки
		Надбавка за каждые 400 мм					
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов	до 800 мм	—	—	⊙	
		Надбавка за каждые 400 мм					

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*	
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные		со стороны клиентов	до 800 мм				 по без надбавки цена по запросу
			со стороны клиентов (высота 785 мм)					
		Надбавка за каждые 400 мм						
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	до 800 мм			—	 по  цена по запросу
			со стороны клиентов (высота 785 мм)				—	
		Надбавка за каждые 400 мм						
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	до 800 мм	—	—		 без надбавки
			со стороны клиентов (высота 785 мм)		—	—		
		Надбавка за каждые 400 мм						
	Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	до 800 мм			—	 по  цена по запросу
		Надбавка за каждые 400 мм						
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	до 800 мм	—	—		 цена по запросу
Надбавка за каждые 400 мм								
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок						по	
Цокольная панель	со стороны клиентов	до 800 мм		—				
		801–1500 мм						
		1501–2200 мм						

- Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids
- Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids
- 👤 Уменьшенная высота для обслуживания детей
- ² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно (без надбавки)
 ○ ① опционально
 ⌚ опционально (сниженная цена)
 — невозможно

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

BASIC LINE A-V – прилавок-ниша произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Для вставки диспенсеров, открытой мобильной кухни BLANCO COOK или других продуктов для раздачи блюд
- Ширина модуля произвольная, выбор возможен в диапазоне 800–2300 мм (размер ниши 550–2050 мм)
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE A-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Произволь- ная ширина	Мощность/ электр. подкл.	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE A-V Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	800 мм		381 887	
BASIC LINE A-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	800 мм			
BASIC LINE A-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	800 мм			
Для всех моделей A-V	Надбавка при ширине до 1300 мм				
	Надбавка при ширине до 1800 мм				
	Надбавка при ширине макс. до 2300 мм				

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043		⊙	⊙	⊙	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	серый В, RAL 7043	до 800 мм	⊙	⊙	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	—	без надбавки
	Надбавка за каждые 400 мм						
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов	до 800 мм	—	—	⊙	
Надбавка за каждые 400 мм							

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*	
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	до 800 мм	○	◎	↻	○ по без надбавки ① без надбавки цена по запросу	
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	↻		
		Надбавка за каждые 400 мм							
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	—	○ по ① цена по запросу	
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	—		
		Надбавка за каждые 400 мм							
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	до 800 мм	—	—	◎	① без надбавки	
		👤	со стороны клиентов (высота 785 мм)		—	—	①		
		Надбавка за каждые 400 мм							
Дополнительное оснащение									
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	—	○ по ① цена по запросу	
		Надбавка за каждые 400 мм							
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	до 800 мм	—	—	↻	↻ цена по запросу	
Надбавка за каждые 400 мм									
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов			○	○	○	по
		👤	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)			○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок			○	○	—	по
		■	на высоте направляющих для подносов			○	○	—	
		👤	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)			○	○	—	
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок			—	—	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов			—	—	○	
👤		на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)			—	—	○		
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки, углубленные на внутренней стороне правой и левой боковой стенке Электрическое подключение тогда 230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц				○	○	○		
Источник электропитания	Вилка CEE 16 А, 400 В				○	○	○		
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями				○	○	○		
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором				○	○	○		
	Ножки из нержавеющей стали				—	○	○		
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов	до 800 мм			—	○	○		
		801–1500 мм							
		1501–2200 мм							
	со стороны обслуживающего персонала	до 800 мм			—	○	○		
		801–1500 мм							
		1501–2200 мм							
	с торцевой стороны слева				—	○	○		
с торцевой стороны справа				—	○	○			

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

👤 Уменьшенная высота для обслуживания детей

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
U опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE IE-V – внутренний угол произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Размер угла произвольный, возможен выбор в диапазоне от 45° до 90°
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)
- Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков



BASIC LINE IE-V,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Г x В (мм)	Угол	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE IE-V Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	45°	381 888	
BASIC LINE IE-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	45°		
BASIC LINE IE-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	45°		
Для всех моделей IE-V	Надбавка от 46° до 60°			
	Надбавка до 75°			
	Надбавка до 90°			

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043		☉	☉	☉	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	серый В, RAL 7043	45°	☉	☉	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	—	без надбавки
	Надбавка за каждые следующие 15°						
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов	45°	—	—	☉	
Надбавка за каждые следующие 15°							

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные		со стороны клиентов	45°				 по без надбавки цена по запросу
			со стороны клиентов (высота 785 мм)					
		Надбавка за каждые следующие 15°						
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	45°				 по цена по запросу
			со стороны клиентов (высота 785 мм)					
		Надбавка за каждые следующие 15°						
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	45°				 без надбавки
			со стороны клиентов (высота 785 мм)					
		Надбавка за каждые следующие 15°						
	Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов	45°				 по цена по запросу
		Надбавка за каждые следующие 15°						
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	45°				 цена по запросу
Надбавка за каждые следующие 15°								
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок							по
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями							без надбавки
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором							
	Ножки из нержавеющей стали							
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов	до 45°						
		46°–60°						
		61°–65°						
		66°–90°						
	со стороны обслуживающего персонала	до 45°						
		46°–60°						
		61°–65°						
		66°–90°						
	с торцевой стороны слева							
	с торцевой стороны справа							

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

👶 Уменьшенная высота для обслуживания детей

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
U опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE AE-V – наружный угол произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Размер угла произвольный, возможен выбор в диапазоне от 45° до 90°
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)
- Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков



BASIC LINE AE-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Угол	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE AE-V Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	45°	381 889	
BASIC LINE AE-V Emotion как Smart	690 x 900 мм	45°		
BASIC LINE AE-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов	690 x 900 мм	45°		
Для всех моделей AE-V	Надбавка от 46° до 60°			
	Надбавка до 75°			
	Надбавка до 90°			

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043		◎	◎	◎	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	серый В, RAL 7043	45°	◎	◎	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)		—	○	—	без надбавки
		Надбавка за каждые следующие 15°					
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов	45°	—	—	◎	
		Надбавка за каждые следующие 15°					
Дополнительное оснащение							
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			◎	◎	◎	без надбавки
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов	до 45°	—	○	○		
		46°–60°					
		61°–65°					
		66°–90°					
	со стороны обслуживающего персонала	до 45°	—	○	○		
		46°–60°					
		61°–65°					
		66°–90°					
	с торцевой стороны слева			—	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

☒ Уменьшенная высота для обслуживания детей

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
⓪ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE AKV-3 – настольная витрина, с охлаждением, аналогично 3 x GN 1/1

- Настольная витрина с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), 2 уровня, из нержавеющей стали 1.4301, жестко установлена на модуль BASIC LINE
- Холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Со стороны клиента с 6 откидными дверцами
- Со стороны обслуживающего персонала 2 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвигной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +6 °C до +12 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %
- 2 розетки 230 В с заземлением
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE AKV-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE AKV-3 Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1255 x 690 x 1400 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	175 кг	381 893	
BASIC LINE AKV-3 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1400 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	185 кг		
BASIC LINE AKV-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 1400 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	195 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	—	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal²		—	—	⊗	
Фронтальная облицовка, со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	—	
		Фронтальная облицовка Resopal²	—	—	○	
Настольная витрина	3 уровня с 9 откидными дверцами со стороны клиентов, с 2 регулируемыми по высоте средними полками из безопасного стекла ESG, общая высота 1600 мм		○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	Ⓜ	○ по без надбавки
			со стороны оператора	○	○	○	① по
		Ⓜ	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	Ⓜ	Ⓜ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
		Ⓜ	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○ по без надбавки
			со стороны оператора	—	—	○	① по
		Ⓜ	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○ по
			со стороны оператора	○	○	—	① по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	Ⓜ	○ по
			со стороны оператора	—	—	○	Ⓜ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		Ⓜ	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	по
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—	
		Ⓜ	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○	
		Ⓜ	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

Ⓜ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
Ⓜ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE AKV-4 – настольная витрина, с охлаждением, аналогично 4 x GN 1/1

- Настольная витрина с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), 2 уровня, из нержавеющей стали 1.4301, жестко установлена на модуль BASIC LINE
- Холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Со стороны клиента с 6 откидными дверцами
- Со стороны обслуживающего персонала 4 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвижной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +6 °C до +12 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %
- 2 розетки 230 В с заземлением
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE AKV-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE AKV-4 Smart цвет корпуса серый В, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1595 x 690 x 1400 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	225 кг	381 894	
BASIC LINE AKV-4 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1400 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	230 кг		
BASIC LINE AKV-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 1400 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	245 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	—	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	—	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal²		—	—	⊗	
Фронтальная облицовка, со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	—	
		Фронтальная облицовка Resopal²	—	—	○	
Настольная витрина	3 уровня с 9 откидными дверцами со стороны клиентов, с 2 регулируемыми по высоте средними полками из безопасного стекла ESG, общая высота 1600 мм		○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	⬇	по
			со стороны оператора	○	○	①	без надбавки
		⦿	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⬇	по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	по
			со стороны оператора	○	○	—	①
		⦿	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	по
			со стороны оператора	—	—	○	①
		⦿	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	по
			со стороны оператора	○	○	—	①
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⬇	по
			со стороны оператора	—	—	○	⬇
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		⦿	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—	по
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—	
		⦿	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—	
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○	по
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○	
		⦿	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○	
	с торцевой стороны слева			—	○	○	
	с торцевой стороны справа			—	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⓪ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
⓪ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

BASIC LINE SKV-3 – охлаждаемая настольная витрина, установлена на холодильный прилавок BASIC LINE SK-3

- BASIC LINE SK-3 с настольной витриной с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), с 2 уровнями из нержавеющей стали 1.4301 и подставкой
- Холодильный агрегат в нижней части
- Со стороны клиентов с 6 откидными дверцами, со стороны обслуживающего персонала 2 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвижной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +6 °C до +12 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %

BASIC LINE SK-3:

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно сварной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 3/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 а, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE SKV-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес ¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE SKV-3 Smart цвет корпуса серый В	1255 x 690 x 1700 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	200 кг	381 895	
BASIC LINE SKV-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1700 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	210 кг		
BASIC LINE SKV-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 1700 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	220 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошко- вым покрытием	серый В, RAL 7043	⊗	⊗	⊗	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электроли- тически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊗	—	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	
	Фронтальная облицовка Resopal ²	со стороны клиентов	—	—	⊗	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*	
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные		со стороны клиентов					по
			со стороны оператора					без надбавки
			со стороны клиентов (высота 785 мм)					по
			со стороны оператора (высота 785 мм)					
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов			-		по
			со стороны оператора			-		по
			со стороны клиентов (высота 785 мм)			-		
			со стороны оператора (высота 785 мм)			-		
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	-	-			по
			со стороны оператора	-	-			без надбавки
			со стороны клиентов (высота 785 мм)	-	-			
			со стороны оператора (высота 785 мм)	-	-			
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		со стороны клиентов			-		по
			со стороны оператора			-		по
	Resopal ² , откидные		со стороны клиентов	-	-			по
			со стороны оператора	-	-			по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная		на высоте направляющих для подносов					по
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)					
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная		на высоте направляющих для тарелок			-		по
			на высоте направляющих для подносов			-		
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)			-		
	Resopal ² , откидная		на высоте направляющих для тарелок	-	-			по
			на высоте направляющих для подносов	-	-			
			на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	-	-			
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок						по	
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления		-					
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа							
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа							
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева							
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа							
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В							
Частота сети	Исполнение 60 Гц							
Нижняя полка	из нержавеющей стали		-					
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями							
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором							
	Ножки из нержавеющей стали		-					
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов		-					
	со стороны обслуживающего персонала		-					
	с торцевой стороны слева		-					
	с торцевой стороны справа		-					
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 3 шт., для охлаждения напитков в бутылках							

- Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids
- Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids
- ⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

- ⊗ серийно (без надбавки)
- ① опционально
- ⌚ опционально (сниженная цена)
- невозможно

BASIC LINE SKV-4 – охлаждаемая настольная витрина, установлена на холодильный прилавок BASIC LINE SK-4

- BASIC LINE SK-4 с настольной витриной с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), с 2 уровнями из нержавеющей стали 1.4301 и подставкой
- Холодильный агрегат в нижней части
- Со стороны клиентов с 6 откидными дверцами, со стороны обслуживающего персонала 2 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвижной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +6 °C до +12 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %

BASIC LINE SK-4:

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно приваренной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 4/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R 134 а, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильной машиной с порошковым покрытием серого цвета В (RAL 7043)



BASIC LINE SKV-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес¹ (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
BASIC LINE SKV-4 Smart цвет корпуса серый В	1595 x 690 x 1700 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	245 кг	381 896	
BASIC LINE SKV-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1700 мм со сложенными/подня- тыми направляющими из круглых трубок для подно- сов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	260 кг		
BASIC LINE SKV-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 1700 мм со сложенными/подня- тыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	275 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошко- вым покрытием	серый В, RAL 7043	⊙	⊙	⊙	
		цвета BLANCO (см. стр. 174)	—	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электроли- тически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета BLANCO (см. стр. 174)	со стороны клиентов	—	⊙	—	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	○	—	
	Фронтальная облицовка Resopal²	со стороны клиентов	—	—	⊙	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	—	—	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*	
(Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	■	со стороны клиентов	○	⊗	⌚	○	по без надбавки
			со стороны оператора	○	○	○	①	по
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	⌚	⌚	по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○		
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	■	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	①	по
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	—		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	—		
	Resopal ² , откидные	■	со стороны клиентов	—	—	⊗	○	по без надбавки
			со стороны оператора	—	—	○	①	
		⌚	со стороны клиентов (высота 785 мм)	—	—	①		
			со стороны оператора (высота 785 мм)	—	—	○		
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	—	○	по
			со стороны оператора	○	○	—	①	по
	Resopal ² , откидные	●	со стороны клиентов	—	—	⌚	○	по
			со стороны оператора	—	—	○	⌚	по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	■	на высоте направляющих для подносов	○	○	○		по
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○		
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	—		по
		■	на высоте направляющих для подносов	○	○	—		
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	—		
	Resopal ² , откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	—	—	○		по
		■	на высоте направляющих для подносов	—	—	○		
		⌚	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	—	—	○		
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○		по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			—	○	○		
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○		
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○		
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○		
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○		
Частота сети	Исполнение 60 Гц			○	○	○		
Нижняя полка	из нержавеющей стали			—	○	○		
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○		
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○		
	Ножки из нержавеющей стали			—	○	○		
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			—	○	○		
	со стороны обслуживающего персонала			—	○	○		
	с торцевой стороны слева			—	○	○		
	с торцевой стороны справа			—	○	○		
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 4 шт., для охлаждения напитков в бутылках			○	○	○		

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

⌚ Уменьшенная высота для обслуживания детей

¹ Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

² Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

⊗ серийно
(без надбавки)
○ ① опционально
⌚ опционально
(сниженная цена)
— невозможно

Принадлежности для BASIC LINE

Изображение	Наименование	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
Емкость для столовых приборов Рис. с принадлежностями 	Контейнер для столовых приборов, рамка из нержавеющей стали для крепления к корпусу со стороны обслуживающего персонала, снимается для чистки, включает GN 1/6-200	575 058	
Держатель ножей Рис. с принадлежностями 	Держатель ножей из пластика – для контейнера для столовых приборов, устанавливается на GN 1/6	574 774	
Подвесная рамка для гастроемкостей Рис. с принадлежностями 	Подвесная рамка для гастроемкостей, из нержавеющей стали крепится к корпусу с торцевой стороны, откидная, для размещения 3 шт. GN 1/6 или 1 шт. GN 2/4	575 059	
Держатель кухонных полотенец Рис. с принадлежностями 	Держатель кухонных полотенец, из нержавеющей стали крепится к корпусу с торцевой стороны	575 060	
Держатель рулона бумажных полотенец Рис. с принадлежностями 	Держатель рулона бумажных полотенец – для подвесной рамки для гастроемкостей и держателя кухонных полотенец из нержавеющей стали	575 062	
Ручка для перемещения станции Рис. 	Ручка для перемещения станции к корпусу торцевой стороны	575 063	
Комплект сопряжения по высоте  Комплект сопряжения по глубине 	Комплект сопряжения для выравнивания высоты направляющих для подносов на модулях BASIC LINE (900 мм) и соседних модулях BASIC LINE Kids (750 мм). Выравнивание высоты направляющих для подносов до 735 мм		
	Комплект сопряжения направляющих для подносов по высоте	575 156	
	Комплект сопряжения направляющих для подносов по глубине	575 157	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.

Принадлежности для BASIC LINE

Изображение	Наименование	для модулей	Арт. ном. (базовая модель)	Цена в € без НДС
	Комплект для дооборудования закрытой брызгозащитой Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование закрытой брызгозащитой модулей с открытой брызгозащитой. Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	575 132	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4	575 133	
	Комплект для дооборудования гигиенической защитой Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование закрытой брызгозащитой модулей с открытой брызгозащитой, а также дополнительной гигиенической защитой над полкой-мостиком. Возможность выдачи тарелок (высота около 18 см) над полкой-мостиком или на выбор над столешницей из нержавеющей стали (например, для детских садов и школьных столовых). Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, 2-х безопасных стекол ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	575 134	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4 BASIC LINE K-4	575 135	
	Комплект для дооборудования мостика гигиенической защитой Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование дополнительной гигиенической защитой над вытяжным мостом/полкой-мостиком с возможностью выдачи тарелок (высота около 18 см). Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	575 137	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4	575 138	
	Комплект для дооборудования полкой мостика Для последующего монтажа на модулях BASIC LINE с - комплектом для дооборудования закрытой брызгозащитой - комплектом для дооборудования гигиенической защитой Полка увеличивает поверхность для хранения предметов над мостиком и облегчает выдачу тарелок. Комплект для дооборудования, состоящий из полки из стали CNS и профиля защиты кромки.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	575 139	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4,	575 140	
	Комплект для дооборудования гигиенической защитой с торцевой стороны Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Для закрытия полки-мостика с торцевой стороны, а также как дополнительная гигиеническая защита над полкой-мостиком. Учтите: комплект для дооборудования не используется как разделение между двумя модулями, а устанавливается на конце модуля или линии раздачи. Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	alle BASIC LINE	575 141	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.

При покупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу BLANCO Professional.